

270 Potencia

PANEL SOLAR POLICRISTALINO

Características

- Alta eficiencia de conversión basada en tecnologías líder en innovación fotovoltaica
- Alta fiabilidad con tolerancia garantizada de potencia disponible de $\pm 3\%$, asegurando el beneficio sobre la inversión
- Resiste grandes cargas debidas a la presión del viento y nieve y variaciones extremas de temperatura (Prueba de carga mecánica IEC 5400P aprobada)


Calidad y Seguridad

- Garantía transferible de 25 años de potencia disponible *
- Riguroso control de calidad satisfaciendo las normativas internacionales más elevadas
- Fábricas certificadas de productos de clase mundial ISO 9001:2000 (Sistema de Gestión de Calidad) ISO 14001:2004 (Sistema de Gestión de Medioambiente)
- IEC61215, IEC61730, conformidad CE

Aplicaciones recomendadas

- Sistemas de conexión a la red eléctrica
- Sistemas de conexión a la red comercial
- Sistemas de conexión aislada

* Consulte las garantías de Suntech para conocer términos y condiciones



La exclusiva estructura Back Surface Field (BSF) de Suntech y la capa antirreflejo incrementan la eficacia de conversión de la celda




El aislamiento térmico entre la laminación y la última versión de la caja de conexiones mejora el rendimiento del panel. La nueva caja de conexiones también ofrece una interconexión perfecta entre los módulos y los inversores para garantizar un completo aprovechamiento de la potencia de salida del módulo



Suntech fue nombrada Empresa de Desarrollo de Energía Solar del Año en 2008 por Frost and Sullivan (USA)



El diseño exclusivo en los orificios de drenaje y la construcción rígida impide que el marco se deforme o se rompa debido a las heladas y otras fuerzas




Los procesos avanzados de texturizado de celdas y de pasivación mejoran el desempeño de radiación con poca luz del módulo y ofrecen una potencia de campo mayor

Características eléctricas

| Características | STP280-24/Vd | STP270-24/Vd | STP260-24/Vd |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Voltaje a circuito abierto (Voc) | 44.8V | 44.5V | 44.0V |
| Voltaje a potencia máxima (Vmp) | 35.2V | 35.0V | 34.8V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 8.33A | 8.20A | 8.09A |
| Corriente a potencia máxima (Imp) | 7.95A | 7.71A | 7.47A |
| Potencia máxima (STC) (Pmax) | 280Wp | 270Wp | 260Wp |
| Temperatura de operación | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C |
| Voltaje máximo del sistema | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC |
| Máximo valor del fusible en serie | 20A | 20A | 20A |
| Tolerancia de potencia | ±3 % | ±3 % | ±3 % |

STC: Irradiancia 1000 W/m², Temperatura del modulo 25°C, AM=1.5

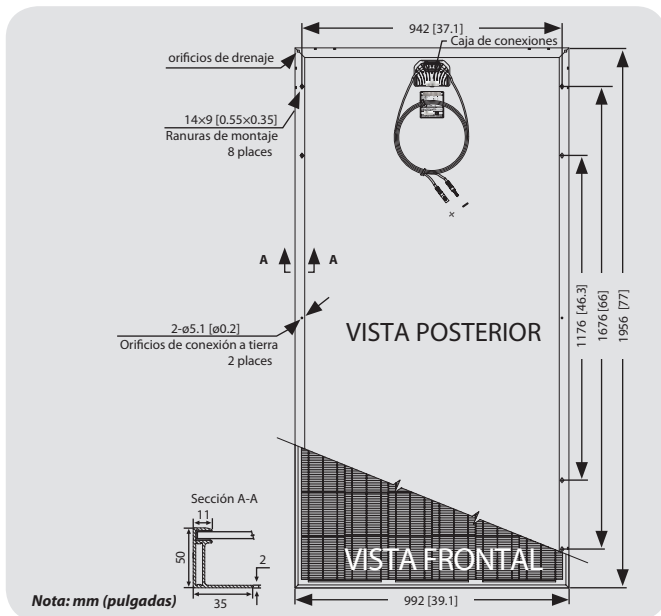


Características mecánicas

| | |
|--------------------|--|
| Célula solar | Policristalino 156x156mm (6pulgadas) |
| Nº de células | 72 (6x12) |
| Dimensiones | 1956x992x50mm (77.0x39.1x2.0pulgadas) |
| Peso | 27 kg (59.5lbs.) |
| Vidrio frontal | Vidrio templado de 4mm(0.16pulgadas) |
| Marco | Aleación de aluminio anodizado |
| Caja de conexiones | IP67 |
| Cables de salida | H+S Cable RADOX® SMART de 4.0mm ² (0.006pulgada ²), Longitudes simétricas (-) 1000mm (39.4pulgadas) y (+) 1000mm (39.4pulgadas), conectores integrados de cierre por torsión RADOX® SOLAR |


Coefficientes de temperatura

| | |
|---|------------|
| Temperatura de operación nominal de la célula | 45±2°C |
| Coefficiente de temperatura de Pmax | -0.47 %/°C |
| Coefficiente de temperatura de Voc | -0.34 %/°C |
| Coefficiente de temperatura de Isc | 0.045 %/°C |

Curva de corriente-Voltaje y potencia-Voltaje (260W)

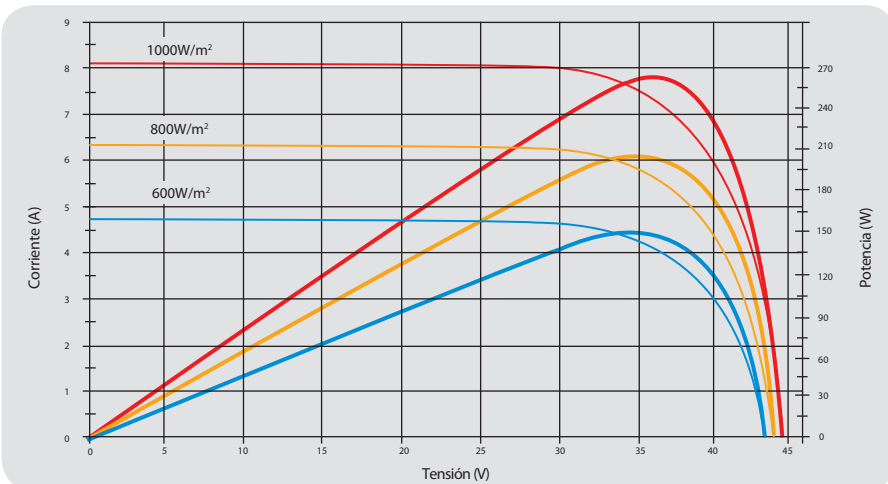

Relación entre la Temperatura e Isc, Voc, Pmax

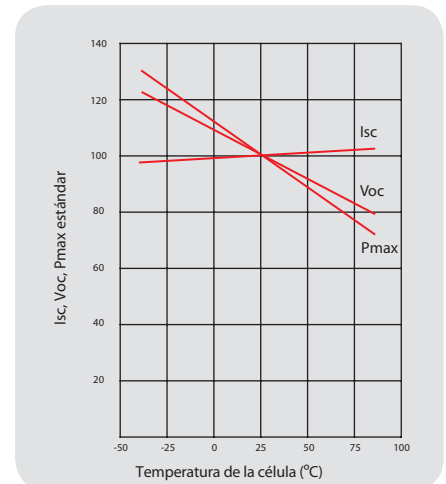

La especificación sobre este tema puede modificarse sin previo aviso